

2. Vor der Installation – SICHERHEITSHINWEISE LESEN


- Wasserqualität kontrollieren
- Filtertyp und -grösse definieren und Platz in der Theke kontrollieren
- Wenn keine Entkalkerpatrone verwendet wird, muss zumindest ein Aktivkohlefilter eingesetzt werden
- Benötigte Stellfläche für die Maschine kontrollieren
- Ausschnitt in der Theke kontrollieren
- Wasseranschluss kontrollieren
- Stromanschluss kontrollieren
- Alle Punkte mit dem Kunden vor Ort kontrollieren
- Sicherstellen, dass Originalkaffee verfügbar ist
- Sicherstellen, dass kalte Milch verfügbar ist
- Getränkerezepturen und Tassengrössen kontrollieren
- Milchkanne organisieren

3. Nach der Installation

- Personal mithilfe der Kurzanleitung einweisen
- Installationsformular ausfüllen und an Eversys zurückschicken

4. Aufstellfläche vorbereiten

mm

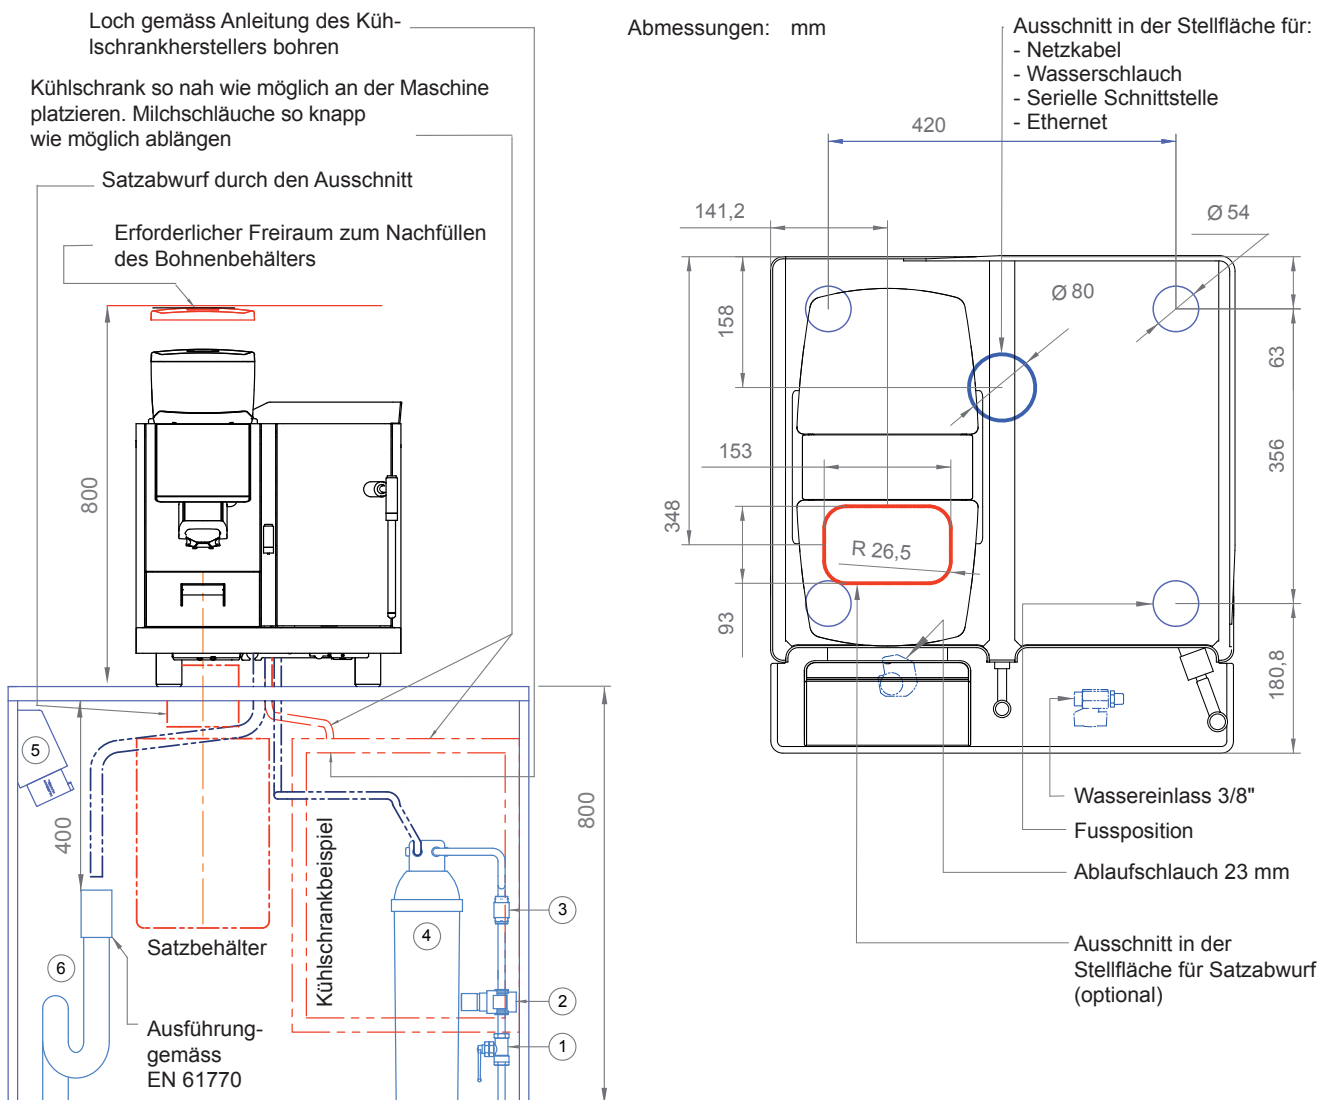

1. Hauptwasserhahn
2. Druckminderer-Ausgang 3 bar (43,5 psi)
3. Ventil kontrollieren
4. Entkalkerpatrone oder zumindest ein Aktivkohlefilter
5. Steckdose gemäss vor Ort geltender Norm
6. Abfluss mit Syphon, oberes Ende mind. 56 mm Durchmesser



Barista
 AUTOMATENSERVICE
 Pfingstweide 11 • 61169 Friedberg
 T 06031-6770330 • F 06031-6770339
 service@barista.de • www.barista.de